



产品数据表

Power Lube® 特氟龙高性能润滑剂 Power Lube® Industrial High Performance Lubricant w/PTFE No. PR03045

I. 产品描述

POWER LUBE 是一款高性能、多功能润滑剂，得益于 PTFE 以及耐极压添加剂，具有出色的润滑性能。其承载负荷是传统润滑剂的一倍。

II. 应用


轴承、齿轮、联动装置、电机、链条、缆绳、辊子、导向杆、滑轮、凸轮、阀门、球窝接头、铰链、滑道、切屑工具、塞子、模具、活塞、装卸设备、传送带、起重机、电梯、门和风扇。

III. 产品特性

- 含有聚四氟乙烯和耐极压添加剂，润滑性能优异，防止摩擦、磨损和氧化
- 应用于塑料制品前需进行小面积测试
- NSF H2 注册

IV. 产品数据

外观	浅琥珀色液体，含白色沉淀物
基底类型	石油溶剂
闪点	< -7°C
比重	0.8
塑料安全性	否
成膜类型	不干膜
挥发速度	快
四球磨损	0.64mm
Falex 测试	高达 4,500 磅 (2,041 公斤)
工作温度	-45.6°C 至 148.9°C
推进剂	碳氢
NSF 分类编码	H2
VOC 类别	多功能润滑剂
去除方式	使用石油溶剂或溶剂油去除
保质期	自生产日起 10 年

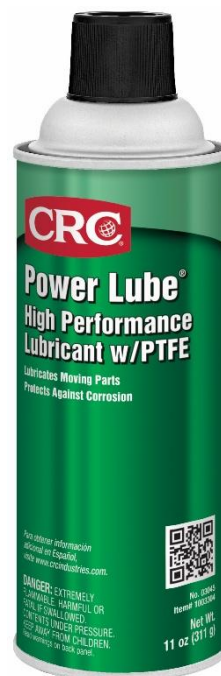

V. 使用方法

1. 设备通电时切勿使用。
2. 使用前请充分摇动罐体。
3. 在所有传动部件上喷涂本产品，以形成均匀的膜层。
4. 为达到更好的效果，待第一层膜层渗透所有部件后再重复喷涂本产品。
5. 按需求重复以上步骤以保持合适的润滑效果。



产品数据表

VI. 包装

PR03045 12*311g

版本: V2

日期: 2024 年 12 月 15 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

