



产品数据表

干性石墨润滑剂 Dry Graphite Lube No. PR03094

I. 产品描述

需要干性润滑剂或必须避免使用石油产品的优良选择。抵抗污垢、灰尘和油污的堆积。工作温度高达 454°C。

II. 应用

垫圈、传送带、输送皮带、电机、工厂机械设备和处理设备、橡胶成型、高温低负荷或高转速滑道、辘子、机轮、齿轮、链条及升降机

III. 产品特性


- 干膜润滑剂，有效防止污垢、灰尘及油污积聚
- 耐高温达 454°C
- 出色的导电性
- 室温下挥发迅速

IV. 产品数据

外观	黑色液体
成膜类型	干性
比重	0.81 (不含推进剂)
闪点	-20°C
挥发速度	中等
塑料安全性	否
工作温度	最高 454°C
推进剂	碳氢
去除方式	用 CRC 金属零部件清洗剂 PR05088CR 去除
保质期	自生产日起 5 年

V. 使用方法

1. 切勿在设备通电时喷涂。
2. 为了达到最佳效果，请在洁净的表面使用本产品。
3. 使用前充分摇动罐体。
4. 手持罐子距离待喷涂表面 20 至 30 厘米。
5. 喷涂一层均匀的薄膜，等待 10 至 15 分钟，使产品充分干燥。
6. 用干净的布擦去过量的产品。
7. 必要时，重复喷涂。

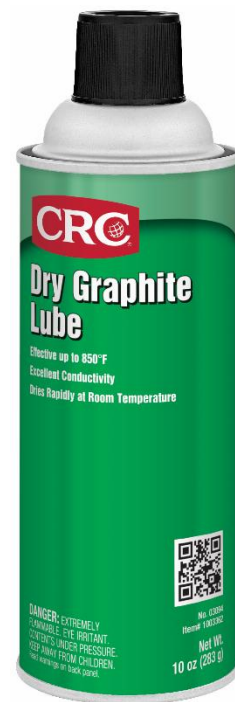



产品数据表

VI. 包装

PR03094 12*283g

版本: V3

日期: 2025 年 1 月 23 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

