



产品数据表

底盘装甲 Rubberized Undercoating No. PR05347

I. 产品描述

一种橡胶化合物，可提供坚韧、灵活的防护，防潮、防盐和防道路碎片。干燥速度快，特别耐磨。保护部件免受腐蚀和/或作为隔音材料。可用于任何可能发生腐蚀的地方。

II. 应用

密封汽车的车底、焊缝、行李箱内部和防火墙。

III. 产品特性


- 提供较大程度的覆盖和保护
- 无泡配方，不会产生一团气泡，导致表面不受保护
- 留下光滑的表面，外表更类似油漆，而不是传统的底漆
- 具有消音功能

IV. 产品数据

外观	黑色不透明液体
比重	0.85-0.90 (不含推进剂)
闪点	-20°C
成膜类型	沥青
涂覆面积	1.86 m ² /罐
塑料安全性	否
推进剂	碳氢
去除方式	采用除脂剂或 CRC 刹车部件清洁剂 PR05088
保质期	自生产日起 5 年

V. 使用方法

1. 使用前充分摇动罐体至少 1 分钟。
2. 为了达到最佳防护效果，请在 18 至 32°C 进行喷涂。确保表面干净、干燥、无碎屑。
3. 避免误喷涂于饰条和漆面，使用遮蔽胶带确保没有误喷涂。立即用蘸有矿物油或煤油的布清除过多的产品。干燥后的涂层可使用丙酮去除。
4. 避免在排气系统和传动系统部件等高温表面上喷涂本品。
5. 用短而均匀的移动路径喷涂表面，以确保最大覆盖范围。干燥时间可能会有所不同，本产品将在 36 至 48 小时内完全干燥。
6. 每次使用后清理喷嘴，倒置罐体喷射直至仅有推进剂喷出。

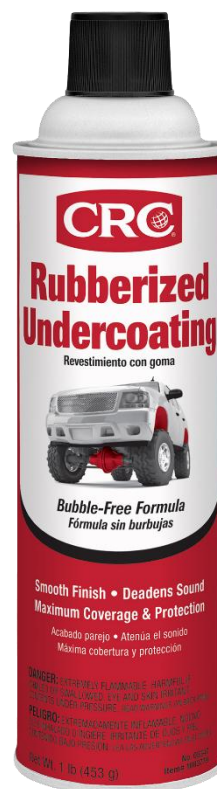



产品数据表

VI. 包装

PR05347 12*453g

版本: V2

日期: 2025 年 1 月 21 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

