



# 产品数据表

## 食品级干性聚四氟乙烯润滑剂

DRY LUBE - F

No. PR32602

### I. 产品描述

润滑木制、塑料或金属表面，不含润滑脂和油。清洁、干燥且无粘性。可耐受 260°C 高温。

### II. 应用

- 塑料驱动器和滑动机械装置
- 精密机械
- 气动工具
- 精密仪器
- 阀门
- 表面处理
- 特别适用于低负载、低速的应用

### III. 产品特性


- 特别适用于因环境灰尘和污垢粘附而无法使用湿膜润滑剂的区域
- 清洁、干燥、无油
- 工作温度范围宽
- 耐高温
- 产生非常低的摩擦系数
- 对大多数橡胶、塑料和涂层安全。使用前对敏感或受力材料进行测试
- NSF H1 注册，可以与食品偶然接触

### IV. 产品数据

颜色	白色
气味	特殊气味
密度 (20°C)	0.73 g/cm <sup>3</sup> (不含推进剂)
工作温度	-150 至 260°C
溶解性	不溶于水
保质期	自生产日起 6 年

### V. 使用方法

1. 切勿在设备通电时喷涂。
2. 使用前充分摇动罐体。
3. 摇动罐体直至听到搅拌球在罐中可自由移动。
4. 确保表面干净无油脂，可使用 CRC 金属零部件清洗剂去除表面油污。
5. 距离表面大约 20 至 30 厘米进行喷涂。
6. 待产品在室温干燥。
7. 操作过程中，可用 CRC 金属零部件清洗剂去除多余的产品。

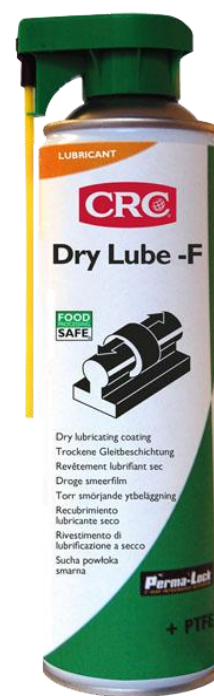



# 产品数据表

## VI. 包装

PR32602 12\*500mL

版本: V2

日期: 2025 年 1 月 13 日



maximizes  
electronics  
performance

**SmartWasher**<sup>®</sup>  
BIOREMEDIATING parts washing system

