



产品数据表

白色锂基润滑脂 White Lithium Grease No. PR03080

I. 产品描述

在任何天气或温度下都具有出色的润滑性和耐用性。非常适合用作轴承的磨合润滑剂或用作工具、机械和设备的通用润滑剂和腐蚀抑制剂。

II. 应用


铰链、门锁、卷帘门轨道、开式齿轮、链条、电缆、滑轨、导轨、凸轮、活塞、机械、工具和设
备，也可用于轴承的磨合润滑。

III. 产品特性

- 高纯度、高质量锂基润滑脂
- 任何气候下可表现出出色的润滑性、持久性和抗氧化性
- 坚韧的高粘度膜层，具有优异的抗热和抗水性能
- NSF H2 注册，可用于食品加工行业

IV. 产品数据

外观	灰白色粘性油脂
基质	硬脂酸锂
密度 (20°C)	0.81 g/cm ³ (不含推进剂)
闪点	-18°C
塑料安全性	是
成膜类型	油脂
挥发速度	快
NLGI 等级	2
工作温度	-17.8 至 148.9°C
推进剂	碳氢
NSF 分类编码	H2
去除方式	采用石油蒸馏油或 CRC 金属零部件清洗剂 PR05088CR
保质期	自生产日期起 10 年

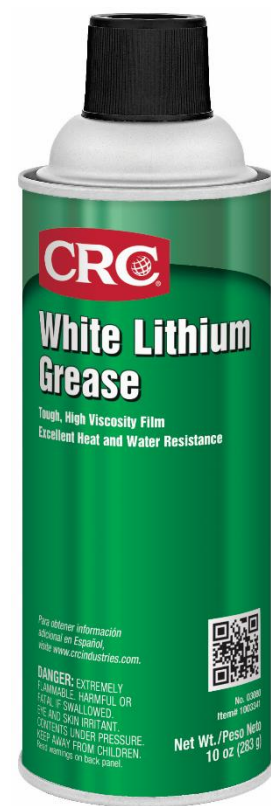

V. 使用方法

1. 切勿在设备通电或表面温度高的情况下喷涂。
2. 使用前充分摇动罐体。
3. 喷涂以形成均匀的薄膜。
4. 对于难以触及的区域，请使用延长管。





产品数据表

VI. 包装

PR03080 12*283g

版本: V4

日期: 2024 年 12 月 20 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

