



产品数据表

镀铝防腐剂
Galva Shine
No. PR32319

I. 产品描述

具有特殊光泽的保护涂层，使工件具有类似刚做热镀锌后的外观，使用后即可使工件始终保持闪亮。

II. 应用

- 用于工件热镀锌后的修补
- 可应用于标准的切割工艺

III. 产品特性


- 优良的镀锌表面修补
- 不破坏臭氧层
- 完全不含铅和铬酸盐
- 长期保持光泽和浓郁的颜色
- 保护金属和合金

IV. 产品数据

外观	液体
颜色	灰色
密度	0.905 g/cm ³ (20°C)
闪点	< 0°C
施工温度	最低 5°C
喷涂面积	> 1 m ² /罐
保质期	自生产日起 4 年

V. 使用方法

1. 切勿在设备通电时喷涂。
2. 喷涂在干净干燥的表面。
3. 摇动罐体直至听到搅拌球在罐中可自由移动。
4. 喷涂过程中需经常重复摇动罐体。
5. 仅在通风良好处使用。
6. 距离表面大约 20 至 30 厘米进行喷涂。
7. 重启前产品需完全干燥。
8. 使用 CRC 清洗剂去除残留物或多余的产品。
9. 使用后，倒置罐体喷射直至仅有推进剂喷出。

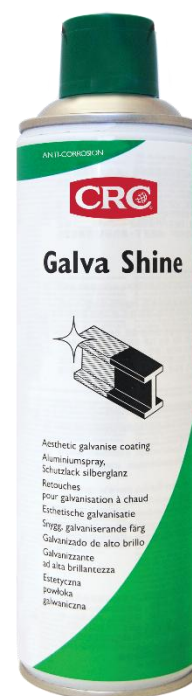



产品数据表

VI. 包装

PR32319 12*500mL

版本: V2

日期: 2025 年 1 月 13 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

